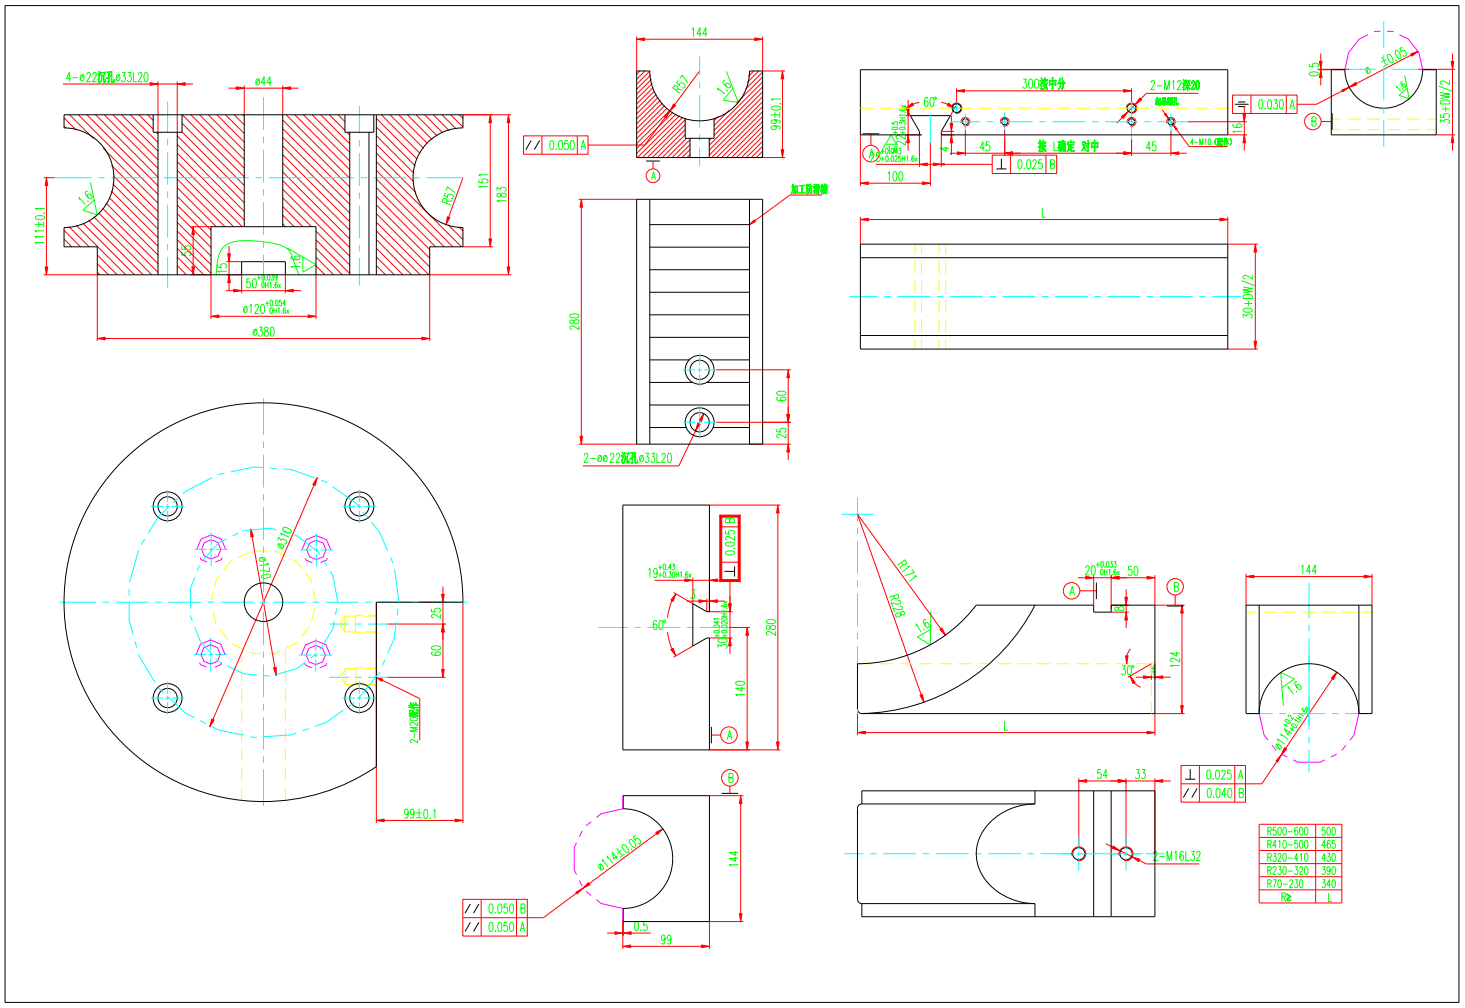
4-ø22配孔ø33L20
ø44
111±0.1
ø380
ø120
50
144
R57
99±0.1
0.050 A
加工防滑槽
280
2-ø22配孔ø33L20
300按中分
2-M12深20
60°
45
按 L确定 对中
100
0.025 B
0.030 A
4-M10 (穿透)
L
30+DW/2
ø310
25
60
2-M20螺孔
99±0.1
0.025 B
140
R171
R228
20
50
124
30°
54
33
2-M16L32
0.040 B
0.5
99
R500-600 500
R410-500 465
R320-410 430
R230-320 390
R70-230 340